



FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet



SIGNALMASTER SOLARIS

Directionele waarschuwingspijl

FEDERAL SIGNAL VAMA

Public Safety Systems



SIGNALMASTER SOLARIS

Federal Signal Vama stelt de nieuwe **ultra-low profile SignalMaster Solaris** voor.

Dankzij de verschillend flitspatronen met verschillende functies (dag/nach, snel/traag, lopend ...) voldoet deze SignalMaster aan ieders wensen. Zijn belangrijkste eigenschappen zijn:



HIGH INTENSITY. De Solaris technologie verhoogt exponentieel de lichtintensiteit vergeleken met gelijkaardige producten op de markt.



EVERY NEED SOLUTIONS. De SignalMaster Solaris heeft 4 verschillende flitspatronen (links, rechts, center-out, warning) en dag/nacht*, snel/traag* en lopende functies, met een non-stop lopend effect voor de CANBUS versie.



ULTRA-LOW PROFILE. Zijn extra vlak profiel vermindert de aërodynamische weerstand, met een lager brandstofverbruik en een betere wegligging tot gevolg.



WATERDICHT BEHUIZING. De SignalMaster weerstaat aan alle weersomstandigheden - IPX9K.

* Opties mogelijk bij de analogische versie met SMC5 sturingsdoos.

Homologaties:

IP bescherming: IPX9K

Alle modellen voldoen aan de Europese richtlijn voor elektromagnetisch compatibiliteit 2004/104 en UNE EN 12352 richtlijn betreffende verkeersuitrustingen.



Gebruik van de SignalMaster Solaris: Brandweer, ziekenwagens, politie...






Hoge intensiteit


Laag verbruik

Gemakkelijke montage

Verschillende flitspatronen

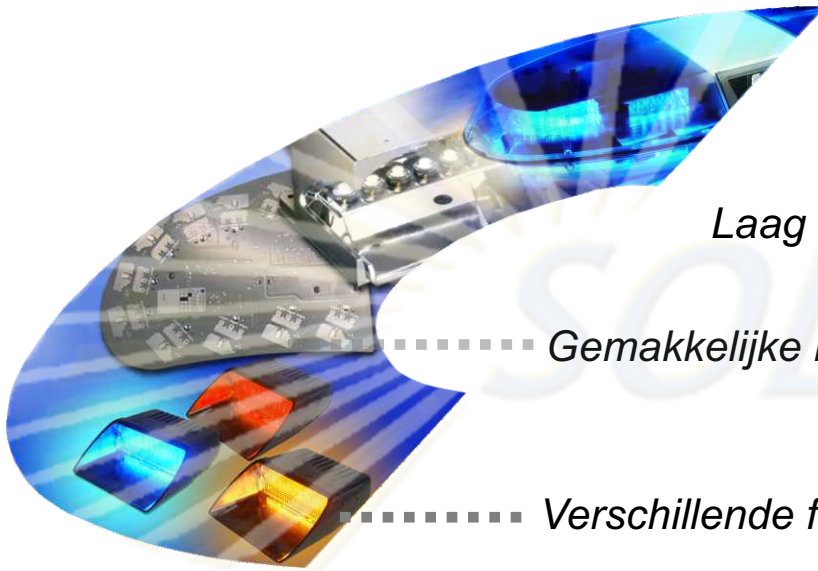


Federal Signal Vama biedt zijn klanten de hoogst performante en efficiënte **Solaris** technologie. Traditionele signalisatie spreidt het licht lukraak terwijl de **Solaris** technologie het licht reflecteert in een sterke lichtbundel en zo donkere vlekken vermijdt.

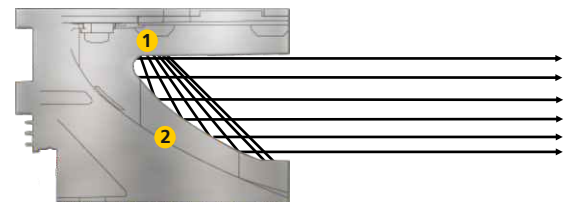

- 1 Laatste generatie LEDs.
- 2 Parabolische reflector maximaliseert de intensiteit van de output.

SignalMaster Solaris afmetingen (mm)

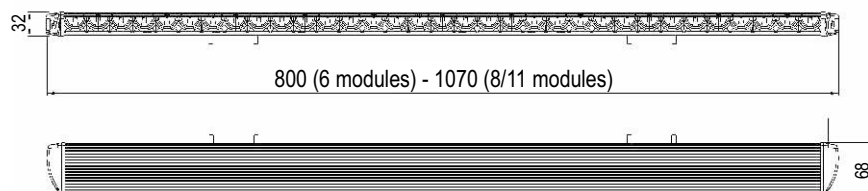

SignalMaster GEN I



SignalMaster Solaris



De analoge SignalMasters hebben hebben verwisselbare elektrische connecties voor een gemakkelijke vervanging.

SignalMaster SL versies met bekabeling en waterproof connector zorgen voor een snelle montage:

1 Aansluiten



3 Bevestig aan de SM SL



2 Plaats in de beschermende behuizing



Het specifieke ultra-low profile ontwerp van de SignalMaster Solaris zorgt voor een gemakkelijk montage en een hoge lichtoutput.

Technische specificaties:									
Voltage:	10-30V								
Gemiddeld verbruik:	0,3Amps per LED module (12V)								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>10V</u></td> <td style="text-align: center;"><u>30V</u></td> </tr> <tr> <td>SMLED 6/8:</td> <td>2.6 Amp</td> <td>1.3 Amp</td> </tr> <tr> <td>SMLED 8/11 CB:</td> <td>1.8 Amp</td> <td>1.3 Amp</td> </tr> </table>		<u>10V</u>	<u>30V</u>	SMLED 6/8:	2.6 Amp	1.3 Amp	SMLED 8/11 CB:	1.8 Amp
	<u>10V</u>	<u>30V</u>							
SMLED 6/8:	2.6 Amp	1.3 Amp							
SMLED 8/11 CB:	1.8 Amp	1.3 Amp							
Afmetingen:	<table border="0"> <tr> <td>6-modules: 800 x 32 x 68 mm</td> <td style="border-left: 1px solid black;">8-CB modules: 800 x 32 x 68 mm</td> </tr> <tr> <td>8-modules: 1070 x 32 x 68 mm</td> <td style="border-left: 1px solid black;">11-CB modules: 1070 x 32 x 68 mm</td> </tr> </table>	6-modules: 800 x 32 x 68 mm	8-CB modules: 800 x 32 x 68 mm	8-modules: 1070 x 32 x 68 mm	11-CB modules: 1070 x 32 x 68 mm				
6-modules: 800 x 32 x 68 mm	8-CB modules: 800 x 32 x 68 mm								
8-modules: 1070 x 32 x 68 mm	11-CB modules: 1070 x 32 x 68 mm								
Gewicht:	<table border="0"> <tr> <td>6-modules: 705 gr</td> </tr> <tr> <td>8/11-modules: 940/995 gr</td> </tr> </table>	6-modules: 705 gr	8/11-modules: 940/995 gr						
6-modules: 705 gr									
8/11-modules: 940/995 gr									

HOW TO ORDER:

Kies de correcte referenties hieronder:

SignalMaster - AnalooG

2010560	SignalMaster - 6 Solaris modules - dakconnector - amber - 10/30V
2010561	SignalMaster - 8 Solaris modules - dakconnector - amber - 10/30V <i><u>Installatie toebehoren</u></i>
82441451	AnalooG SMLED bekabeling, dakconnector, 5M
82441445	AnalooG SMLED bekabeling, dakconnector, 10M
2010601	SignalMaster - 6 Solaris modules - 15m kabel - amber - 10/30V ⁽¹⁾
2010602	SignalMaster - 8 Solaris modules - 15m kabel - amber - 10/30V ⁽¹⁾

CANBUS SignalMaster⁽²⁾

2010564	SignalMaster - 8 modules - continue mode - CANBUS-sturingsdoos - amber - 10/30V
2010565	SignalMaster - 11 modules - continue mode - CANBUS-sturingsdoos - amber - 10/30V <i><u>Installatie toebehoren</u></i>
82441446	SMLED KS/CB bekabeling, 5m
82441447	SMLED KS/CB bekabeling, 10m
82441476	SMLED KS/CB bekabeling, 15m

⁽¹⁾ Zonder waterdichte connector.

⁽²⁾ CANBUS SignalMaster kunnen enkel gestuurd worden met een CANBUS sturingsdoos

Toebehoren

8234188	Silent Block kit
---------	------------------

OPGEPAST: Alle modellen, met uitzondering van 2010601 & 2010602, moet besteld worden met de bijhorende bekabeling



ISO 9001:2008 Certified Company
 Dr. Ferrán, 7
 08339 VILASSAR DE DALT
 BARCELONA - SPAIN
 Phone 34 93 741 79 00
 Fax 34 93 750 78 23
 Email: marketing@vama.es